

KOMFORTNÍ PROSTOROVÉ KLIMATIZAČNÍ PŘÍSTROJE

Vytvořte si prostorové klima pro příjemný pocit

Komfortní prostorové klimatizační přístroje typu DC-Invertor

Nástěnná zařízení


Stropní kazety

Nástěnné/stropní jednotky

Multisplitové klimatizační systémy



Vydání 2020-2

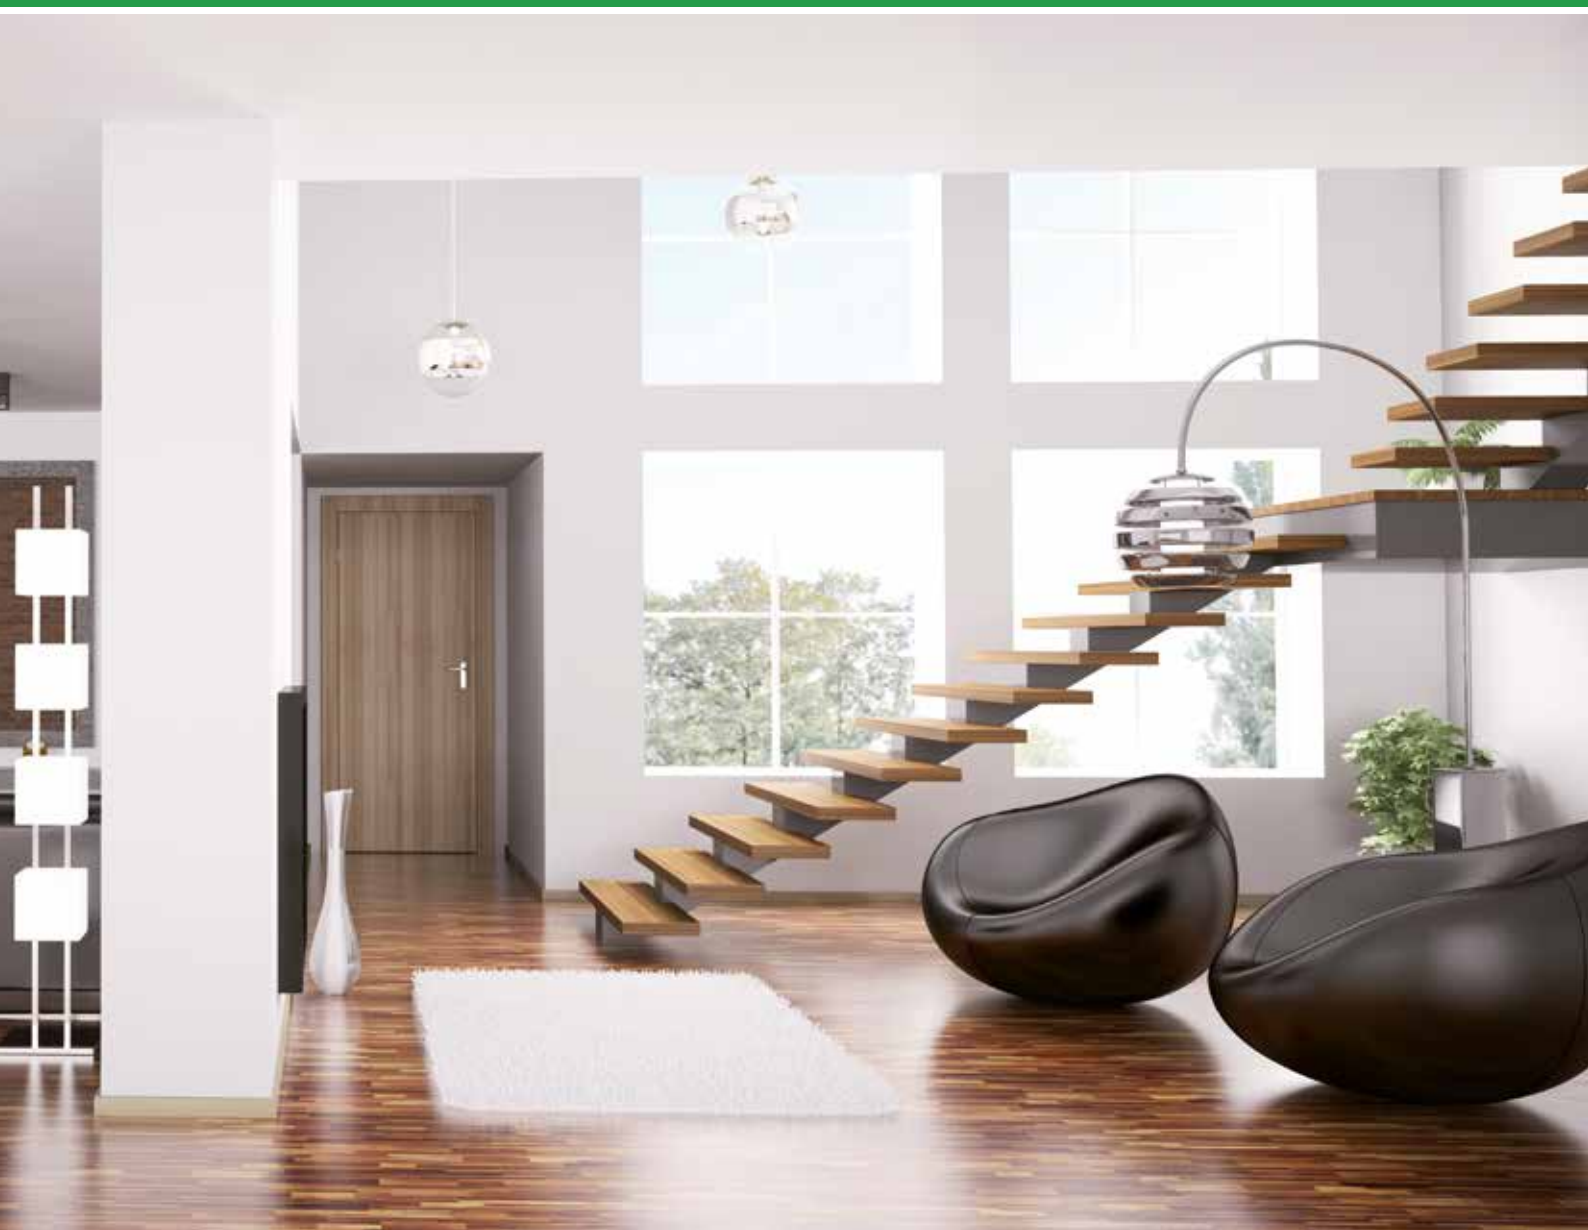



Kvalita se systémem

KLIMATIZACE

Prostorové klimatizační přístroje

Mobilní klimatizační přístroje
Komfortní stacionární klimatizační přístroje
VRF-centrální klimatizační systémy

Klimatizační systémy na studenou vodu

Zdroje studené vody

TEPLO

Teplovzdušné otopné systémy

Mobilní teplovzdušné otopné automaty
Stacionární teplovzdušné otopné automaty
Topný olej – plyn – elektřina

NOVÉ ENERGIE

Tepelná čerpadla

Invertorová tepelná čerpadla
země/voda
vzduch/voda
vzduch/vzduch
Sady s tepelnými čerpadly
Solární systémy
Zásobníky teplé vody s tepelnými čerpadly

VYSOUŠENÍ

Odvlhčovače

Mobilní odvlhčovače
Bazénové odvlhčovače



Nabídka pro celý rok



OBSAH

Strana	Komfortní prostorové klimatizační přístroje	Série
5	Snižování spotřeby energie v důsledku vyšší účinnosti	
6-7	Regulace Smart-Control Touch	
8-9	Nástěnné jednotky	ML
10-11	Nástěnné přístroje s montážní rychlospojkou	BL
12-13	Designová nástěnná zařízení	ATY
14-15	Nástěnná zařízení s pohybovým senzorem	RVT
16-17	Stropní kazety	RVD
18-19	Nástěnné a podstropní jednotky	RXT
20-25	Multisplitové systémy klimatizací	MVT
26-29	Príslušenství	
30-31	Servisní kufr	



KOMFORTNÍ PROSTOROVÉ KLIMATIZAČNÍ PŘÍSTROJE

Snižování spotřeby energie v důsledku vyšší účinnosti


Pro lepší a příjemné pocity

Horký a vlhký vzduch snižuje výkonové schopnosti a koncentraci osob. Výkonové schopnosti klesají již od pokojové teploty 22 °C o 5 % a o dalších 5 % na každý další stupeň Celsia. Každému je známo, jak často se tato hranice teploty v létě překročí. Nepřipusťte, aby vysoké letní teploty omezovaly vaše výkonové schopnosti a příjemné pocity.

Zůstaňte fit a zdraví

Vzduch v místnosti je často znečištěn prachem, pyly a bakteriemi. Klimatizační zařízení REMKO mají integrovaný vzduchový filtr, který podstatně zlepšuje kvalitu vzduchu a je tedy mimořádně důležitý pro zdravé klima v místnosti.

Pracovní výkon

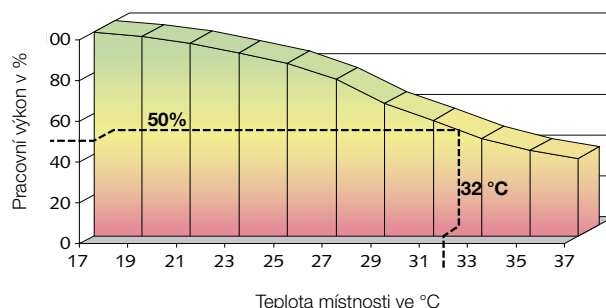

Pečeť kvality pro prostorové klimatizační jednotky*

Přední společnosti z oboru prostorových klimatizací navrhly společně s odborným svazem Gebäude-Klima e.V. požadavky na udělení pečeti kvality, která garantuje vysoce hodnotné standardy pro prostorové klimatizace a jejich servis.

Přezkoušená kritéria kvality

- Dodržení příslibených výkonových dat
- Výkonové údaje při normovaných podmínkách
- Vysoká energetická účinnost
- Akustická data
- Podpora při projektování
- Dodávky náhradních dílů
- Školení
- Odborná kvalifikace pro techniky




* Další informace na adrese
www.qualitaetssiegel-raumklimageraete.de

Třídy energetické účinnosti

Na etiketě je uvedeno 7 tříd energetické účinnosti od A++ do E. Nejnížší spotřebu energie mají modely s účinností třídy A++. Spotřebitel tak dokáže ohodnotit energetickou účinnost prostorových klimatizací rychle a bez toho, aby musel kontrolovat technické podrobnosti.

Prostorová klimatizační zařízení REMKO s chladivem R32 nabízejí vysokou energetickou účinnost.

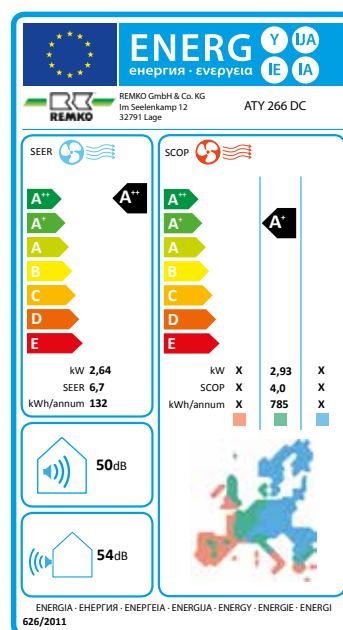

REMKO SMART CONTROL TOUCH

Inteligentní regulace vašeho klimatizačního systému



Dálkové ovládání je možné prostřednictvím internetového prohlížeče



Ovládání je možné také mobilním telefonem nebo tabletem



Typ montáže na omítku
(skříňka pro montáž na omítku včetně síťového napájecího zdroje v rozsahu dodávky)



Typ montáže pod omítku
(popř. je potřebný volitelný síťový napájecí zdroj s napětím 12 V)

REMKO SMART-CONTROL TOUCH SC-1

Inteligentní regulace vašeho klimatizačního systému

REMKO Smart-Control Touch umožňuje ovládání všech klimatizačních jednotek ve vašem bytě. Ovládání je možné provádět centrálně z regulátoru nebo mobilně prostřednictvím funkce Smart-Web odkudkoli.

S pomocí intuitivního uživatelského rozhraní lze nastavovat programy časovačů pro jednotlivá zařízení nebo skupiny zařízení. Potřebný přehled zajišťuje možnost individuálního pojmenování jednotlivých jednotek. Regulace Smart-Control Touch je integrována do vaší vlastní sítě WLAN. Ve spojení s REMKO Smart-Web mohou být všechna nastavení, jako je např. zjišťování nebo změna aktuální teploty v místnosti, možné pohodlně provést z mobilního telefonu nebo tabletu.

Inteligentní regulátor vám nabízí spoustu možností nastavení, které vám usnadní klimatizování vašeho bytu nebo domu.

- Kompatibilní s typy zařízení ML, RVT, RVD, RXT, MXW, MXD, MVD, MVW a MVV
- Možnost ovládání až 64 vnitřních jednotek
- Instalace probíhá přes sběrníkové vedení (BUS)
- Připojení k internetu díky integrovanému modulu WLAN nebo prostřednictvím síťového kabelu RJ45
- REMKO Smart-Web pro mobilní použití – součást balení
- Vytváření programů časovačů
- E-mailové upozornění v případě poruchy
- Automatické přepínání z chlazení na topení - řízené venkovní teplotou

REMKO Smart-Control Touch SC-1

Pro typ zařízení	Obj. č.
ML, RVT, RVD, RXT, MXW, MXD, MVD, MVW, MVV	1613261
Příslušenství pro montáž pod omítku	
Síťový zdroj pro montáž pod omítku	1613262



Přehled pokojové teploty



Informace



Znázornění provozních parametrů



Znázornění informací o zařízení

REMKO SÉRIE ML DC

Klimatizační sady | Nástěnná zařízení ve splitovém provedení




REMKO SÉRIE ML DC

Jednoduchá instalace nad dveřmi nebo v horní oblasti stěn

Přístroje chladí, filtrují a odvlhčují dusný vzduch v místnosti. Vnější díl může být individuálně umístěn. Venku na zemi, zdi, na střeše budovy nebo v dobře provětrávané místnosti.

Invertorová technika série REMKO ML slouží pro příjemné prostorové klima místnosti ve spojení s nízkými náklady na energii. Vestavěný invertorový kompresor pracuje s modulací a zajišťuje tak minimální kolísání teplot.

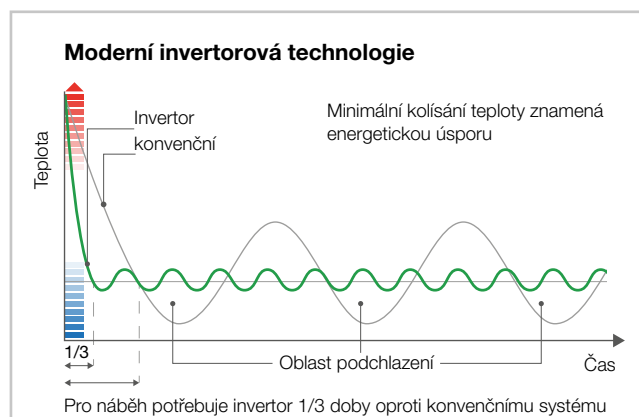

- Automatický opětný rozběh po výpadku napájení
- Funkce 3D Swing s horizontálním a vertikálním rozdělováním vzduchu
- Funkce "Follow me" pro srovnání teplot mezi přístrojem a dálkovým ovládáním
- Bezpotenciálový kontakt pro externí zapínání a vypínání
- Programovatelná funkce časovače na 24 hodin
- Tichý provoz přístroje (tichý režim)
- Univerzální nasazení díky max. 50 m propojovacímu potrubí
- Funkce ochrany proti zamrznutí - topení s požadovanou hodnotou 8 °C
- Vnější jednotky jsou od výrobce předplněny chladivem R32 (do délky vedení 5 m)

Příslušenství

- Vedení chladiva
- Nástěnné a podlahové konzole
- Čerpadlo kondenzátu
- REMKO Smart-Control Touch SC-1
- Zimní regulace pro provoz chlazení nebo topení až do vnější teploty -15 °C



Technické údaje

Typ zařízení		ML 265 DC	ML 355 DC	ML 525 DC	ML 685 DC
Chladicí výkon	kW	2,6 (0,9-3,2)	3,5 (0,8-4,2)	5,3 (1,7-6,2)	7,2 (2,6-8,4)
Třída energetické účinnosti při chlazení		A++	A++	A++	A++
Koeficient využitelnosti energie SEER		7,1	7,5	6,7	6,4
Spotřeba energie, ročně, Q _{CE}	kWh	128	175	290	394
Topný výkon	kW	2,6 (0,9-3,7)	2,8 (0,8-4,8)	3,9 (1,1-7,0)	5,1 (1,5-9,4)
Třída energetické účinnosti při topení ¹⁾		A+	A+	A+	A+
Koeficient využitelnosti energie SCOP ¹⁾		4,0	4,2	4,0	4,0
Spotřeba energie, ročně, Q _{HE} ¹⁾	kWh	875	922	1365	1785
Chladivo ⁴⁾		R32	R32	R32	R32
Základní plnicí množství chladiva/ekvivalent CO ₂	kg/t	0,70/0,47	0,80/0,54	1,25/0,84	1,60/1,08
Oblast použití (objem místnosti) cca	m ³	80	110	160	230
Provozní podmínky vnitřní jednotky	°C/rel. vlhkost %	+17 až +30/35-65	+17 až +30/35-65	+17 až +30/35-65	+17 až +30/35-65
Provozní podmínky vnější jednotky při chlazení ³⁾	°C	+5 až +50	+5 až +50	+5 až +50	+5 až +50
Provozní podmínky vnější jednotky při topení ³⁾	°C	+5 až +30	+5 až +30	+5 až +30	+5 až +30
Objemový průtok vzduchu na každý stupeň, vnitřní přístroj	m ³ /hod.	259/429/521	294/478/539	420/505/750	640/830/1020
Hladina akustického tlaku každého stupně, vnitřní přístroj ²⁾	dB (A)	22/30/37	22/30/38	27/33/42	30/40/44
Hladina akustického tlaku tichý režim/turbo režim ²⁾	dB (A)	20/39	21/41	26/45	26/46
Akustický výkon max. vnitřní/vnější díl	dB (A)	53/58	55/60	57/64	62/66
Napájecí napětí	V/f/Hz	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50
Přípojka chladiva pro vstříkovací vedení	palce	1/4	1/4	1/4	3/8
Přípojka chladiva pro sací vedení	palce	3/8	3/8	1/2	5/8
Přípojka odvodu kondenzátu Ø	mm	18	18	18	18
Max. délka/výška vedení chladiva	m	25/10	25/10	30/20	50/25
Rozměry vnitřní jednotky V/Š/H	mm	290/722/187	297/802/189	319/965/215	335/1080/226
Rozměry vnější jednotky V/Š/H	mm	555/770/300	555/770/300	554/800/333	702/845/363
Hmotnost vnitřní jednotky/vnější jednotky	kg	7,4/26,4	8,2/26,5	9,0/37,0	12,9/50,0
Obj. č.		1635265	1635355	1635525	1635685

¹⁾ Střední teplotní období (průměr) ²⁾ Ve vzdálenosti 1 m na volném prostranství ³⁾ Rozšiřitelné na -15 °C s WRH-1 popř. WRK-1 ⁴⁾ GWP = 675

REMKO SÉRIE BL

Klimatizační sady | Nástěnná zařízení ve splitovém provedení s montážní rychlospojkou



REMKO SÉRIE BL

Kompletní systém ve splitovém provedení

Díky využití montáže s rychlospojkami je možná bezproblémová montáž zařízení. Přístroje chladí, filtrují a odvlhčují dusný vzduch v místnosti. Vnější díl může být individuálně umístěn venku na zemi, zdi, na střeše budovy nebo v dobře provětrávané místnosti. Díky jednoduchému připojení vedení chladiva pomocí systému rychlospojek lze přístroje používat mimořádně flexibilně. Invertorová technika série BL slouží pro příjemné prostorové klima místnosti ve spojení s nízkými náklady na energii. Vestavěný invertorový kompresor pracuje s modulací a zajišťuje tak minimální kolísání teplot.



Jednoduchá montáž díky odděleně dodávané přípojovací sadě (viz příslušenství)

- Funkce Swing s horizontálním rozdělováním vzduchu
- Funkce "Follow me" pro srovnání teplot mezi přístrojem a dálkovým ovládáním
- Vyjímatelný vzduchový filtr
- Programovatelná funkce časovače na 24 hodin
- Tichý provoz přístroje (tichý režim)
- Funkce ochrany proti zamrznutí - topení s požadovanou hodnotou 8 °C
- Vnější jednotka je ve výrobě předplněna chladivem R410A

Příslušenství

- Připojovací sada včetně rychlospojek v délkách 3 m, 5 m nebo 8 m
- Teplotně řízená zimní regulace pro provoz topení až do -15 °C
- Nástěnné a podlahové konzole
- Čerpadlo kondenzátu



Technické údaje

Typ zařízení		BL 353 DC
Chladicí výkon	kW	3,5 (1,1-4,1)
Třída energetické účinnosti při chlazení		A++
Koeficient využitelnosti energie SEER		6,2
Spotřeba energie, ročně, Q_{CE}	kWh	198
Topný výkon	kW	2,4 (0,9-4,3)
Třída energetické účinnosti při topení ¹⁾		A+
Koeficient využitelnosti energie SCOP ¹⁾		4,0
Spotřeba energie, ročně, Q_{HE} ¹⁾	kWh	840
Chladivo ⁴⁾		R410A
Základní plnicí množství chladiva/ekvivalent CO_2	kg/t	0,7/1,5
Oblast použití (objem místnosti) cca	m ³	110
Provozní podmínky vnitřní jednotky	°C/rel. vlhkost %	+17 až +30/35-65
Provozní podmínky vnější jednotky při chlazení	°C	+5 až +50
Provozní podmínky vnější jednotky při topení ³⁾	°C	+5 až +30
Objemový průtok vzduchu každého stupně	m ³ /h	370/470/570
Hladina akustického tlaku každého stupně, vnitřní přístroj ²⁾	dB (A)	28/35/42
Hladina akustického tlaku tichý režim/turbo režim ²⁾	dB (A)	23/43
Akustický výkon max. vnitřní/vnější díl	dB (A)	54/60
Napájecí napětí	V/f/Hz	230/1~/50
Přípojka odvodu kondenzátu Ø	mm	18
Délka vedení chladiva	m	3/5/8
Rozměry vnitřní jednotky výška/šířka/hloubka	mm	285/805/194
Rozměry vnější jednotky výška/šířka/hloubka	mm	555/770/300
Hmotnost vnitřní jednotky/vnější jednotky	kg	7,1/25,7
Obj. č.		1629355

¹⁾ Střední teplotní období (průměr) ²⁾ Ve vzdálenosti 1 m na volném prostranství ³⁾ Rozšiřitelný na -15 °C s WRH-1 ⁴⁾ GWP = 2088

REMKO SÉRIE ATY

Designová nástěnná zařízení pro chlazení a topení



REMKO SÉRIE ATY

Design, který se přizpůsobí životnímu prostředí

Díky exkluzivnímu designu s vysokým leskem s čelní stěnou z pravého skla a vysokému komfortu jsou naše prostorová klimatizační zařízení ARTstyle oproti běžným klimatizačním zařízením o podstatný krok vpředu a lze je harmonicky začlenit do každého obytného prostoru. Díky nejmodernější inverterové technice pracují tato zařízení mimořádně efektivně a tiše. Zajišťují nejvyšší komfort, protože kolísání teploty vzduchu je sníženo na minimum.



Motorizovaný kryt přístroje s decentním designem v pohotovostní poloze



Kontrolky LED se změnou barvy v závislosti na provozním režimu chlazení a topení

- Antracitově zbarvený design skříně s čelní stěnou z pravého skla
- Automatizované vypínání osvětlení ve tmě integrovaným světelným senzorem
- Funkce 3D Swing s horizontálním a vertikálním rozdělováním vzduchu
- Programovatelná funkce časovače na 24 hodin
- Integrovaný generátor iontů pro zlepšení kvality vzduchu v místnosti
- Tichý provoz přístroje (tichý režim)
- Funkce ochrany proti zamrznutí - topení s požadovanou hodnotou 8 °C
- Vnější jednotky jsou od výrobce předplněny chladivem R32 (do délky vedení 5 m)
- Jsou dodávány také jako multisplitová řešení (viz multisplitové klimatizační systémy)

Příslušenství

- Teplotně řízená zimní regulace pro provoz chlazení až do -15 °C
- Teplotně řízená zimní regulace pro provoz topení až do -20 °C
- Čerpadlo kondenzátu
- Kabelové dálkové ovládání



Technické údaje

Typ zařízení		ATY 266 DC	ATY 356 DC
Chladicí výkon	kW	2,6 (1,2 - 3,3)	3,5 (1,3 - 4,4)
Třída energetické účinnosti při chlazení		A++	A++
Koeficient využitelnosti energie SEER		6,7	6,1
Spotřeba energie, ročně, Q_{CE}	kWh	132	178
Topný výkon	kW	2,9 (0,9 - 3,7)	3,8 (1,1 - 4,4)
Třída energetické účinnosti při topení ¹⁾		A+	A+
Koeficient využitelnosti energie SCOP ¹⁾		4,0	4,0
Spotřeba energie, ročně, Q_{HE} ¹⁾	kWh	785	922
Chladivo ³⁾		R32	R32
Základní plnicí množství chladiva/ekvivalent CO_2	kg/t	0,80/0,54	0,80/0,54
Příkon chlazení/topení	kW	0,71/0,77	1,21/1,34
Oblast použití (objem místnosti) cca	m ³	80	110
Provozní podmínky vnitřní jednotky	°C/rel. vlhkost %	+17 až +32/35-65	+17 až +32/35-65
Provozní podmínky vnější jednotky při chlazení ⁴⁾	°C	+5 až +50	+5 až +50
Provozní podmínky vnější jednotky při topení ⁵⁾	°C	+5 až +30	+5 až +30
Objemový průtok vzduchu každého stupně	m ³ /h	305/421/530	305/421/530
Hladina akustického tlaku vnitřní jednotky každého stupně ²⁾	dB (A)	26/31/37	27/30/37
Hladina akustického tlaku vnější jednotky turbo režim ²⁾	dB (A)	21/39	22/38
Akustický výkon max. vnitřní/vnější díl	dB (A)	50/63	50/63
Napájecí napětí	V/f/Hz	230/1~/50	230/1~/50
Přípojka chladiva pro vstřikovací vedení	palce	1/4	1/4
Přípojka chladiva pro sací vedení	palce	3/8	3/8
Přípojka odvodu kondenzátu Ø	mm	18	18
Max. délka vedení chladiva	m	25	25
Max. výška vedení chladiva	m	10	10
Rozměry vnitřní jednotky výška/šířka/hloubka	mm	312/897/182	312/897/182
Rozměry vnější jednotky výška/šířka/hloubka	mm	555/770/300	554/800/333
Hmotnost vnitřní jednotky/vnější jednotky	kg	9,5/27,0	9,9/27,0
Obj. č.		1624460	1624465


¹⁾ Střední teplotní období (průměr) ²⁾ Ve vzdálenosti 1 m na volném prostranství ³⁾ GWP = 675 ⁴⁾ Rozšiřitelné na -15 °C s WRK-1 ⁵⁾ Rozšiřitelné na -20 °C s WRH-1

REMKO SÉRIE RVT

Nástěnná zařízení pro chlazení a topení s pohybovým senzorem

NOVINKA

S inteligentním
senzorem pohybu




REMKO SÉRIE RVT DC

Ideální kombinace komfortu a estetiky

Invertorové klimatizační přístroje série REMKO RVT pracují zvláště účinně a šetrně k životnímu prostředí díky použití nového chladiva R32. Nástěnné jednotky série RVT vás přesvědčí svým moderním leštěným povrchem. Inovativní displej je viditelný výhradně během provozu. Indikace na displeji se promítá skrz kryt zařízení a tím doplňuje styl designu.

Inteligentní senzor pohybu

Pomocí 3 pohybových zón může být proud vzduchu nasměrován pryč od jednotlivých osob nebo na ně přesně nasměrován. V ekologickém režimu klesá výkon, když v místnosti nikdo není. Zařízení se v případě potřeby také vypne.

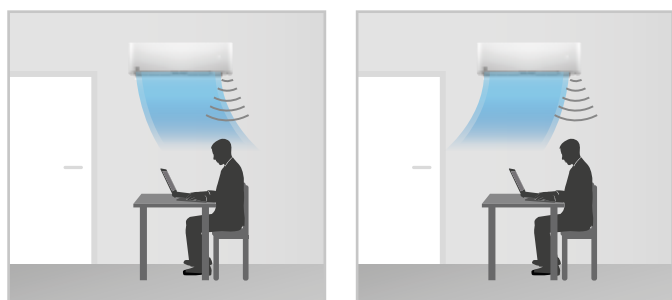

Proud vzduchu může být volitelně nasměrován na jednotlivé osoby nebo mimo ně

- Inteligentní senzor pohybu se 3 zónami pohybu
- Funkce 3D Swing s horizontálním a vertikálním rozdělováním vzduchu
- Programovatelná funkce časovače na 24 hodin
- Bezpotenciálové kontakty pro externí start/stop a předávání poplachů
- Tichý provoz přístroje (tichý režim)
- Funkce ochrany proti zamrznutí - topení s požadovanou hodnotou 8 °C
- Teplotně řízená zimní regulace pro provoz topení až do -30 °C
- Teplotně řízená zimní regulace pro provoz chlazení až do -25 °C
- Mikroprocesorové řízení přístroje
- Vnější jednotky jsou od výrobce předplněny chladivem R32 (do délky vedení 5 m)

Příslušenství

- Redundantní regulátor KFB-R pro technické použití
- REMKO Smart-Control Touch SC-1
- Čerpadlo kondenzátu



Technické údaje

Typ zařízení		RVT 265 DC	RVT 355 DC
Chladicí výkon	kW	2,6 (1,0-4,1)	3,5 (1,0-4,8)
Třída energetické účinnosti při chlazení		A+++	A+++
Koeficient využitelnosti energie SEER		9,2	9,0
Spotřeba energie, ročně, Q _{CE}	kWh	102	137
Topný výkon	kW	4,1 (0,8-7,0)	4,2 (0,8-7,1)
Třída energetické účinnosti při topení ¹⁾		A+++	A+++
Koeficient využitelnosti energie SCOP ¹⁾		5,3	5,3
Spotřeba energie, ročně, Q _{HE} ¹⁾	kWh	643	647
Chladivo ³⁾		R32	R32
Základní plnicí množství chladiva/ekvivalent CO ₂	kg/t	0,87/0,58	0,87/0,58
Příkon chlazení/topení	kW	0,48/0,83	0,75/0,94
Oblast použití (objem místnosti) cca	m ³	80	100
Provozní podmínky vnitřní jednotky	°C	+16 až +30	+16 až +30
Provozní podmínky vnější jednotky při chlazení	°C	-25 až +50	-25 až +50
Provozní podmínky vnější jednotky při topení	°C	-30 až +30	-30 až +30
Objemový průtok vzduchu každého stupně	m ³ /h	285/380/430/500/565	310/380/450/530/590
Hladina akustického tlaku vnitřní jednotky každého stupně ²⁾	dB (A)	23/26/29/33/28	28/31/34/37/40
Hladina akustického tlaku tichý režim/turbo režim ²⁾	dB (A)	22	21
Akustický výkon max. vnitřní/vnější díl	dB (A)	58/59	59/61
Napájecí napětí	V/f/Hz	230/1~/50	230/1~/50
Přípojka chladiva pro vstřikovací vedení	palce	1/4	1/4
Přípojka chladiva pro sací vedení	palce	3/8	3/8
Přípojka odvodu kondenzátu Ø	mm	18	18
Max. délka vedení chladiva	m	25	25
Max. výška vedení chladiva	m	10	10
Rozměry vnitřní jednotky výška/šířka/hloubka	mm	298/895/248	298/895/248
Rozměry vnější jednotky výška/šířka/hloubka	mm	554/800/333	554/800/333
Hmotnost vnitřní jednotky/vnější jednotky	kg	13,0/36,4	13,0/36,4
Obj. č.		1623750	1623760

K dispozici od června 2020

¹⁾ Střední perioda teploty (průměr) ²⁾ Ve vzdálenosti 1 m na volném prostranství ³⁾ GWP = 675

REMKO SÉRIE RVD

Stropní kazety pro chlazení a topení




Série RVD 355-525 DC



REMKO SÉRIE RVD

Výkonné a téměř neviditelné

Stropní kazety série RVD jsou na základě plošného designu a mimořádně tichého provozu ideálním řešením pro použití v kancelářích. Díky moderní inverterové technice pracují REMKO stropní kazetové jednotky mimořádně spolehlivě a efektivně.

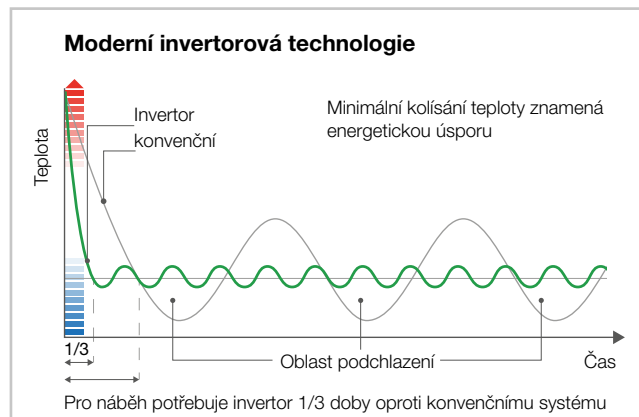

- Kompaktní rozměry ve formátu Euroastr (do RVD 355-525 DC)
- Bezhlukový provoz
- Vyjímatelný vzduchový filtr
- Výstup vzduchu s funkcí Swing
- Programovatelná funkce časovače na 24 hodin
- Alarmový kontakt/kontakt pro ext. uvolnění
- Vestavěné čerpadlo odvodu kondenzátu (max. dopravní výška 500 mm)
- Funkce "Follow me" pro srovnání teplot mezi přístrojem a dálkovým ovládáním
- Vnější jednotky jsou od výrobce předplněny chladivem R32 (do délky vedení 5 m)

Příslušenství

- Teplotně řízená zimní regulace pro provoz chlazení/topení až do -15 °C
- Redundantní regulátor KFB-R pro technické použití
- Kabelové dálkové ovládání KFB-3
- Externí čerpadlo pro odvod kondenzátu
- Regulátor Smart-Control Touch



Technické údaje

Typ zařízení		RVD 355 DC	RVD 525 DC	RVD 685 DC	RVD 1055 DC
Chladicí výkon	kW	3,5 (1,5-5,3)	5,3 (2,9-5,7)	7,0 (3,2-8,2)	10,5 (4,0-12,0)
Třída energetické účinnosti při chlazení		A++	A++	A++	A++
Koeficient využitelnosti energie SEER		7,8	6,1	6,1	6,1
Spotřeba energie, ročně, Q_{CE}	kWh	157	304	402	602
Topný výkon	kW	3,1 (1,0-5,6)	4,2 (2,4-6,1)	5,4 (2,4-8,7)	8,1 (2,6-13,2)
Třída energetické účinnosti při topení ¹⁾		A++	A+	A+	A+
Koeficient využitelnosti energie SCOP ¹⁾		4,6	4,0	4,0	4,0
Spotřeba energie, ročně, Q_{HE} ¹⁾	kWh	959	1435	1890	2835
Chladivo ⁴⁾		R32	R32	R32	R32
Základní plnicí množství chladiva/ekvivalent CO_2	kg/t	0,87/0,59	1,15/0,78	1,50/1,01	2,40/1,62
Příkon max.	kW	2,35	2,95	2,95	5,60
Oblast použití (objem místnosti) cca	m ³	110	160	230	320
Provozní podmínky vnitřní jednotky	°C/rel. vlhkost %	+17 až +30/35-65	+17 až +30/35-65	+17 až +30/35-65	+17 až +30/35-65
Provozní podmínky vnější jednotky při chlazení ³⁾	°C	+5 až +50	+5 až +50	+5 až +50	+5 až +50
Provozní podmínky vnější jednotky při topení ³⁾	°C	+5 až +24	+5 až +24	+5 až +24	+5 až +24
Objemový průtok vzduchu vnitřní jednotky	m ³ /h	416/504/617	540/625/750	1032/1200/1378	1438/1620/1775
Hladina akustického tlaku vnitřní jednotky každého stupně ²⁾	dB (A)	33/36/41	36/39/43	40/43/47	41/47/51
Akustický výkon max. vnitřní/vnější díl	dB (A)	51/63	56/63	59/64	62/68
Napájecí napětí	V/f/Hz	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50	400/3~/50
Přípojka chladiva pro vstřikovací vedení	palce	1/4	1/4	3/8	3/8
Přípojka chladiva pro sací vedení	palce	3/8	1/2	5/8	5/8
Přípojka odvodu kondenzátu Ø	mm	25	25	32	32
Max. délka vedení chladiva	m	25	30	50	65
Max. výška vedení chladiva	m	10	20	25	30
Rozměry vnitřní jednotky délka/šířka/hloubka	mm	570/570/260	570/570/260	840/840/245	840/840/245
Rozměry vnější jednotky výška/šířka/hloubka	mm	554/800/333	554/800/333	702/845/363	810/946/410
Hmotnost vnitřní jednotky/vnější jednotky	kg	18,7/34,7	18,7/33,7	28,0/49,4	32,5/81,5
Obj. č.		1623845	1623855	1623865	1623875

¹⁾ Střední teplotní období (průměr) ²⁾ Ve vzdálenosti 1 m na volném prostranství ³⁾ Rozšiřitelné na -15 °C s WRH-1 popř. WRK-1 ⁴⁾ GWP = 675

REMKO SÉRIE RXT


Nástěnné a stropní kazety pro chlazení a topení



REMKO SÉRIE RXT

Snižování spotřeby energie v důsledku vyšší účinnosti

Stěnové a stropní jednotky jsou všestranně použitelné. Výkonný ventilátor a variabilní možnosti připojení zajišťují rovnoměrné rozložení vzduchu.

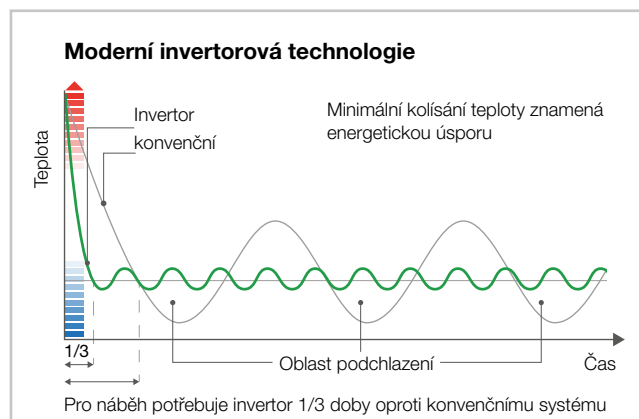

- Vyjímatelný vzduchový filtr
- Automatický opětný rozběh po výpadku napájení
- Programovatelná funkce časovače na 24 hodin
- Alarmový kontakt/kontakt pro ext. uvolnění
- Funkce "Follow me" pro srovnání teplot mezi přístrojem a dálkovým ovládáním
- Dodávka s víceúčelovým držákem pro volitelně nástěnnou nebo podstropní montáž
- Vnější jednotky jsou od výrobce předplněny chladivem R32 (do délky vedení 5 m)
- **Příslušenství**
- Teplotně řízená zimní regulace pro provoz chlazení/topení až do -15 °C
- Redundantní regulátor KFB-R pro technické použití
- Kabelové dálkové ovládání
- Čerpadlo kondenzátu
- Regulátor Smart-Control Touch



Technické údaje

Typ zařízení		RXT 525 DC	RXT 685 DC	RXT 1055 DC	RXT 1405 DC
Chladicí výkon	kW	5,3 (2,7-5,6)	7,0 (3,2-8,3)	10,5 (2,9-12,0)	14,0 (5,0-15,1)
Třída energetické účinnosti při chlazení		A++	A++	A++	A++
Koeficient využitelnosti energie SEER		6,1	6,1	6,1	6,1
Spotřeba energie, ročně, Q _{CE}	kWh	304	402	602	803
Topný výkon	kW	4,1 (2,4-6,3)	5,4 (2,7-8,7)	9,0 (2,8-13,9)	11,5 (3,8-18,1)
Třída energetické účinnosti při topení ¹⁾		A+	A+	A+	A+
Koeficient využitelnosti energie SCOP ¹⁾		4,0	4,0	4,0	4,0
Spotřeba energie, ročně, Q _{HE} ¹⁾	kWh	1435	1890	3150	4025
Chladivo ⁴⁾		R32	R32	R32	R32
Základní plnicí množství chladiva/ekvivalent CO ₂	kg/t	1,15/0,78	1,50/1,01	2,40/1,62	2,80/1,89
Příkon max.	kW	2,95	2,95	5,60	6,20
Oblast použití (objem místnosti) cca	m ³	160	230	320	470
Provozní podmínky vnitřní jednotky	°C/rel. vlhkost %	+17 až +30/35-65	+17 až +30/35-65	+17 až +30/35-65	+17 až +30/35-65
Provozní podmínky vnější jednotky při chlazení ³⁾	°C	+5 až +50	+5 až +50	+5 až +50	+5 až +50
Provozní podmínky vnější jednotky při topení ³⁾	°C	+5 až +24	+5 až +24	+5 až +24	+5 až +24
Objemový průtok vzduchu vnitřní jednotky	m ³ /h	650/760/880	853/1066/1208	1431/1844/2160	1417/1930/2329
Hladina akustického tlaku vnitřní jednotky každého stupně ²⁾	dB (A)	35/39/42	41/46/50	42/47/51	46/50/54
Akustický výkon max. vnitřní/vnější díl	dB (A)	58/63	61/64	59/68	66/72
Napájecí napětí	V/f/Hz	230/1~/50	230/1~/50	400/3~/50	400/3~/50
Přípojka chladiva pro vstřikovací vedení	palce	1/4	3/8	3/8	3/8
Přípojka chladiva pro sací vedení	palce	1/2	5/8	5/8	5/8
Přípojka odvodu kondenzátu Ø	mm	25	25	25	25
Max. délka vedení chladiva	m	30	50	65	65
Max. výška vedení chladiva	m	20	25	30	30
Rozměry vnitřní jednotky výška/šířka/hloubka	mm	675/1068/235	675/1068/235	675/1650/235	675/1650/235
Rozměry vnější jednotky výška/šířka/hloubka	mm	554/800/333	702/845/363	810/946/410	1333/952/410
Hmotnost vnitřní jednotky/vnější jednotky	kg	28,0/33,7	26,8/49,4	39,0/81,5	41,2/106,7
Obj. č.		1619550	1619560	1619570	1619580

¹⁾ Střední teplotní období (průměr) ²⁾ Ve vzdálenosti 1 m na volném prostranství ³⁾ Rozšiřitelné na -15 °C s WRH-1 popř. WRK-1 ⁴⁾ GWP = 675

REMKO SÉRIE MVT

Multisplitové klimatizační systémy pro chlazení a topení



REMKO SÉRIE MVT

Účinné řešení klimatizace více místností současně

Série MVT je efektivním invertorovým řešením klimatizace, které umožňuje provozovat současně až 5 vnitřních jednotek. Přitom lze zcela podle potřeby kombinovat nástěnné jednotky, stropní, kazetové jednotky a kompaktní nástěnné jednotky.

Vnější jednotky

- Možnost chlazení až 5 místností
- Mikroprocesorové řízení přístroje
- Vstřikování chladiva přes elektronický expanzní ventil
- Vnější jednotky jsou od výrobce předplněny chladivem R32 (do délky vedení 5 m)
- Standardní zimní regulace pro režim chlazení/topení až -15 °C

Vnitřní jednotky

- Automatické nastavení proudu vzduchu jak v chladicím, tak topném režimu
- Programovatelná funkce časovače na 24 hodin
- Sériově dodáváno s infračerveným dálkovým ovládáním
- Alarmový kontakt (pro sérii MXD)
- Kontakt pro externí zapínání a vypínání (pro série MXW a MXD)



Technické údaje

Typ zařízení		MVT 603 DC	MVT 903 DC	MVT 1053 DC	MVT 1403 DC
Chladicí výkon	kW	5,3 (2,1-6,9)	7,9 (2,9-8,5)	10,5 (2,1-10,6)	12,4 (2,1-14,2)
Koeficient využitelnosti energie SEER ¹⁾		6,1	6,1	6,5	6,1
Spotřeba energie, ročně, Q _{CE} ¹⁾	kWh	304	453	565	652
Třída energetické účinnosti při chlazení ¹⁾		A++	A++	A++	A++
Jmenovitý topný výkon ^{1) 2)}	kW	4,3 (2,3-7,2)	5,7 (2,0-8,5)	8,9 (2,3-11,1)	9,2 (2,3-14,8)
Koeficient využitelnosti energie SCOP ^{1) 2)}		4,0	4,0	4,0	3,8
Spotřeba energie, ročně, Q _{HE} ^{1) 2)}	kWh	1537	1993	3226	3500
Třída energetické účinnosti při topení ^{1) 2)}		A+	A+	A+	A
Max. počet vnitřních jednotek		2	3	4	5
Chladivo ⁴⁾		R32	R32	R32	R32
Základní plnicí množství chladiva/ekvivalent CO ₂	kg/t	1,25/0,84	1,72/1,16	2,10/1,42	2,40/1,62
Pracovní podmínky při chlazení	°C	-15 až +50	-15 až +50	-15 až +50	-15 až +50
Pracovní podmínky při topení	°C	-15 až +24	-15 až +24	-15 až +24	-15 až +24
Napájecí napětí	V/f/Hz	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50
Příkon max.	kW	2,85	3,60	4,60	4,70
Spotřeba proudu max.	A	13,0	17,5	21,5	22,0
Akustický výkon max.	dB (A)	65	67	70	70
Hladina akustického tlaku ³⁾	dB (A)	56	54	62	64
Přípojka chladiva pro vstřikovací vedení	palce	1/4	1/4	1/4	1/4
Přípojka chladiva pro sací vedení	palce	3/8	3/8	3x 3/8, 1x 1/2	4x 3/8, 1x 1/2
Max. délka vedení chladiva pro vnitřní jednotku	m	25	30	35	35
Max. výška vedení chladiva vnější jednotky nahoře/dole	m	10/15	10/15	10/15	10/15
Max. celková délka vedení chladiva	m	40	60	80	80
Rozměry výška/šířka/hloubka	mm	554/800/333	702/845/363	810/946/410	810/946/410
Hmotnost	kg	35,5	51,1	68,8	73,3
Obj. č.		1623350	1623355	1623360	1623365

¹⁾ V kombinaci s MXW ²⁾ Střední teplotní období (průměr) ³⁾ Ve vzdálenosti 1 m na volném prostranství ⁴⁾ GWP = 675

REMKO SÉRIE MVT

Vnitřní jednotky

Technické údaje

Typ zařízení		ATY 266	ATY 356
Chladicí výkon	kW	2,6	3,5
Topný výkon	kW	2,9	3,8
Oblast použití (objem místnosti) cca	m ³	80	110
Provozní podmínky	°C/rel. vlhkost %	+17 až +32/35-65	+17 až +32/35-65
Objemový průtok vzduchu každého stupně	m ³ /h	240/320/400	270/350/500
Hladina akustického tlaku každého stupně ¹⁾	dB (A)	26/29/37	22/29/36
Akustický výkon max.	dB (A)	51	51
Napájecí napětí	V/f/Hz	230/1~/50	230/1~/50
Přípojka chladiva pro vstřikovací vedení	palce	1/4	1/4
Přípojka chladiva pro sací vedení	palce	3/8	3/8
Přípojka odvodu kondenzátu Ø	mm	18	18
Rozměry výška/šířka/hloubka	mm	312/897/182	312/897/182
Hmotnost	kg	9,5	9,9
Obj. č.		1623370	1623375

Typ zařízení		MXW 204	MXW 264	MXW 354	MXW 524
Chladicí výkon	kW	2,3	2,6	3,5	5,3
Topný výkon	kW	2,6	2,9	3,8	5,9
Oblast použití (objem místnosti) cca	m ³	60	80	110	160
Provozní podmínky	°C/rel. vlhkost %	+17 až +30/35-65	+17 až +30/35-65	+17 až +30/35-65	+17 až +30/35-65
Objemový průtok vzduchu každého stupně	m ³ /h	230/300/400	240/310/420	270/460/520	420/500/750
Hladina akustického tlaku každého stupně ¹⁾	dB (A)	22/31/36	23/33/37	24/35/39	29/34/42
Akustický výkon max.	dB (A)	52	53	52	57
Napájecí napětí	V/f/Hz	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50
Přípojka chladiva pro vstřikovací vedení	palce	1/4	1/4	1/4	1/4
Přípojka chladiva pro sací vedení	palce	3/8	3/8	3/8	1/2
Přípojka odvodu kondenzátu Ø	mm	18	18	18	18
Rozměry výška/šířka/hloubka	mm	290/722/187	290/722/187	297/802/189	319/965/215
Hmotnost	kg	7,4	7,4	8,2	10,7
Obj. č.		1623380	1623382	1623384	1623386

Typ zařízení		MXD 204	MXD 264	MXD 354	MXD 524
Chladicí výkon	kW	2,1	2,6	3,5	5,3
Topný výkon	kW	2,3	2,9	4,1	5,4
Oblast použití (objem místnosti) cca	m ³	60	80	110	160
Provozní podmínky	°C/rel. vlhkost %	+17 až +30/35-65	+17 až +30/35-65	+17 až +30/35-65	+17 až +30/35-65
Objemový průtok vzduchu každého stupně	m ³ /h	450/500/580	450/500/580	415/504/617	500/560/680
Hladina akustického tlaku každého stupně ¹⁾	dB (A)	29/33/38	29/33/38	34/37/41	41/42/44
Akustický výkon max.	dB (A)	53	53	58	56
Napájecí napětí	V/f/Hz	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50
Přípojka chladiva pro vstřikovací vedení	palce	1/4	1/4	1/4	1/4
Přípojka chladiva pro sací vedení	palce	3/8	3/8	3/8	1/2
Přípojka odvodu kondenzátu Ø	mm	25	25	25	25
Rozměry délka/šířka/hloubka	mm	570/570/260	570/570/260	570/570/260	570/570/260
Hmotnost	kg	14,5	14,5	16,0	16,0
Obj. č.		1623390	1623392	1623394	1623396

Typ zařízení		MXT 264	MXT 354
Chladicí výkon	kW	2,6	3,5
Topný výkon	kW	2,9	3,5
Oblast použití (objem místnosti) cca	m ³	80	110
Provozní podmínky	°C/rel. vlhkost %	+17 až +30/35-65	+17 až +30/35-65
Objemový průtok vzduchu každého stupně	m ³ /h	450/580/680	360/470/550
Hladina akustického tlaku každého stupně ¹⁾	dB (A)	35/40/45	35/41/47
Akustický výkon max.	dB (A)	56	58
Napájecí napětí	V/f/Hz	230/1~/50	230/1~/50
Přípojka chladiva pro vstřikovací vedení	palce	1/4	1/4
Přípojka chladiva pro sací vedení	palce	3/8	3/8
Přípojka odvodu kondenzátu Ø	mm	16	16
Rozměry výška/šířka/hloubka	mm	600/700/210	600/700/210
Hmotnost	kg	13,5	15,0
Obj. č.		1623400	1623402

¹⁾ ve vzdálenosti 1 m na volném prostranství



REMKO SÉRIE MVT

Možnosti kombinace série MVT s vnitřními jednotkami série MXW, MXD, MXT nebo ATY

MVT 603 DC

pro max. 2 vnitřní jednotky



Kombinace s		1 vnitřní jednotkou				2 vnitřními jednotkami				
MXW	204	■				■	■		■	
	264 [266]		■				■	■	■	
MXT [ATY]	354 [356]			■				■	■	
	524				■					
Kombinace č.		1	2	3	4	5	6	7	8	9

MVT 903 DC

pro max. 3 vnitřní jednotky



Kombinace s		1 vnitřní jednotkou				2 vnitřními jednotkami								3 vnitřními jednotkami												
MXW	204	■				■	■			■		■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	264 [266]		■				■	■		■	■		■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
MXT [ATY]	354 [356]			■			■	■	■		■	■				■		■	■	■	■	■	■	■	■	■
	524				■			■				■	■				■		■		■		■			
Kombinace č.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

MVT 1053 DC

pro max. 4 vnitřní jednotky



Kombinace s		1 vnitřní jednotkou				2 vnitřními jednotkami								3 vnitřními jednotkami																			
MXW	204	■				■ ■				■		■		■		■ ■ ■		■	■	■	■	■		■	■	■	■	■					
	264 [266]		■				■ ■			■		■		■		■ ■ ■		■		■	■	■						■	■	■	■	■	
MXT [ATY]	354 [356]			■				■ ■		■		■	■			■ ■ ■		■			■		■	■		■	■		■	■	■		■
	524				■			■ ■	■					■	■				■			■		■		■	■		■	■	■	■	
Kombinace č.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32


MVT 1403 DC

pro max. 5 vnitřních jednotek




Kombinace s		1 vnitřní jednotkou				2 vnitřními jednotkami								3 vnitřními jednotkami																				
MXW	204	■				■	■				■		■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									
	264 [266]		■				■	■			■	■		■		■	■		■	■		■	■			■	■	■	■	■				
MXT [ATY]	354 [356]			■				■	■		■	■		■			■	■		■	■		■	■			■	■			■	■		
	524				■				■	■			■	■					■		■		■	■			■		■	■	■	■		
Kombinace č.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33


S jedním systémem lze realizovat až 90 kombinací

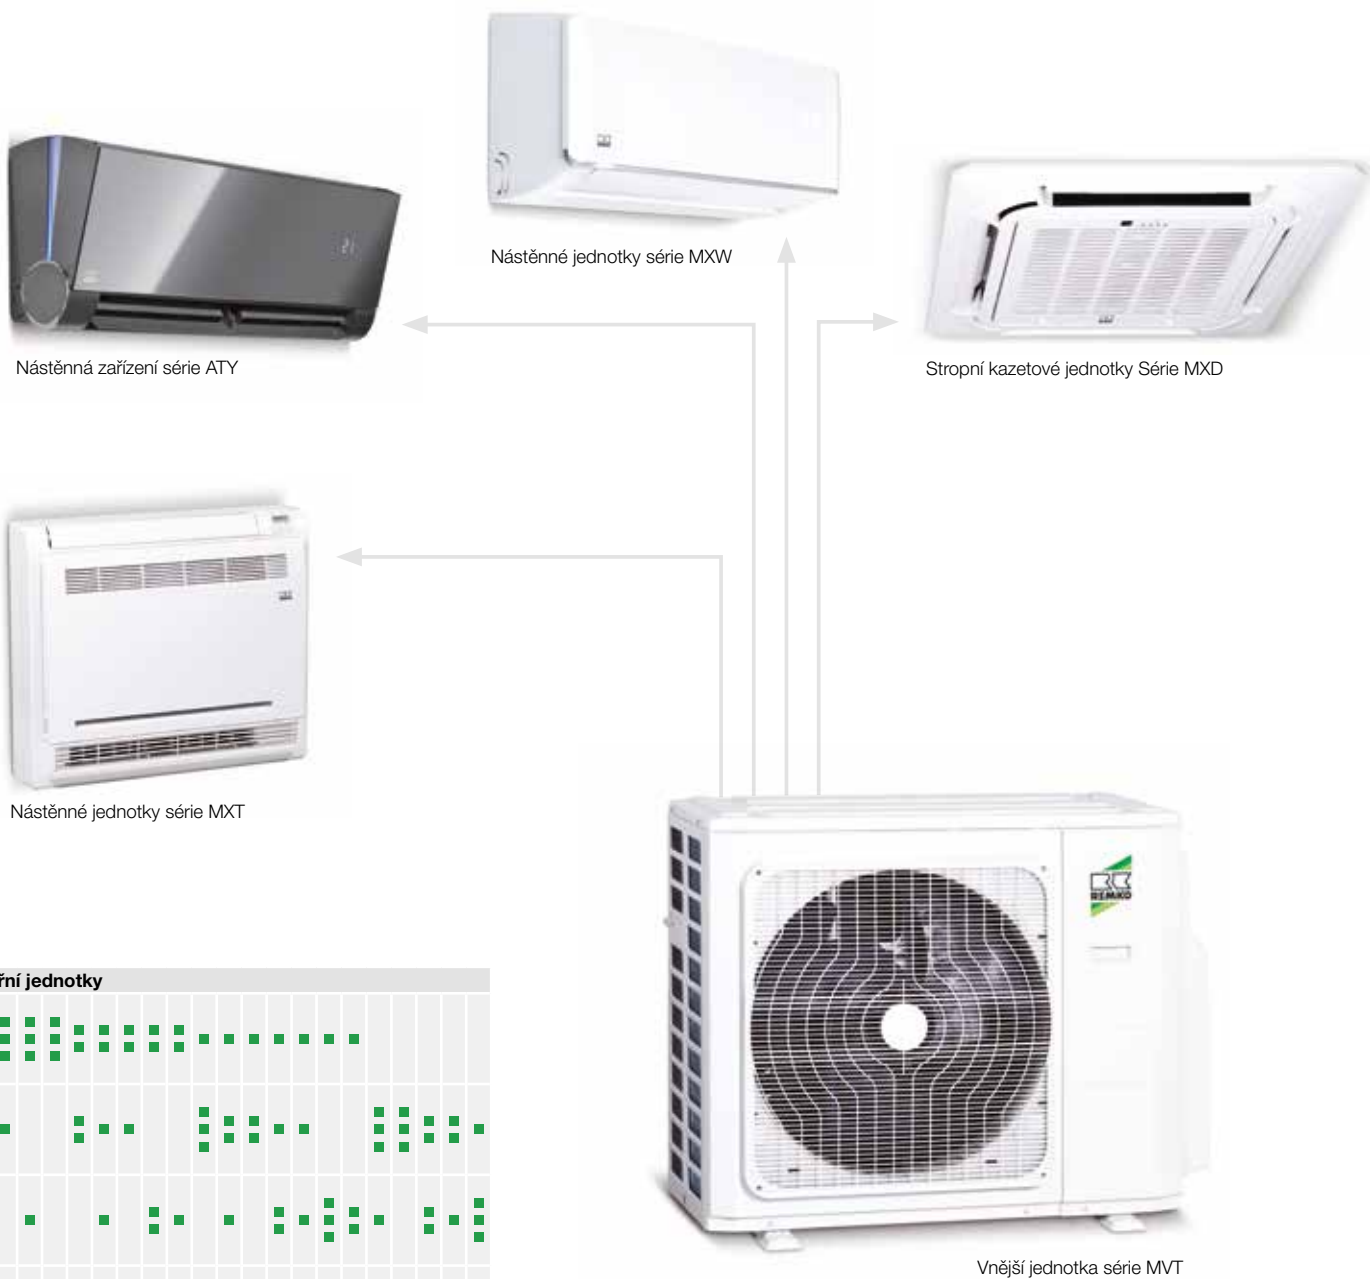


4 vnitřní jednotky

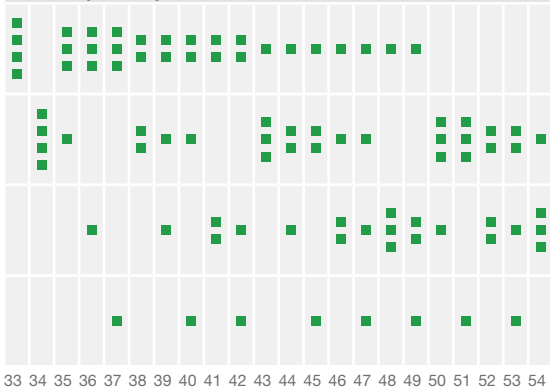

4 vnitřní jednotky

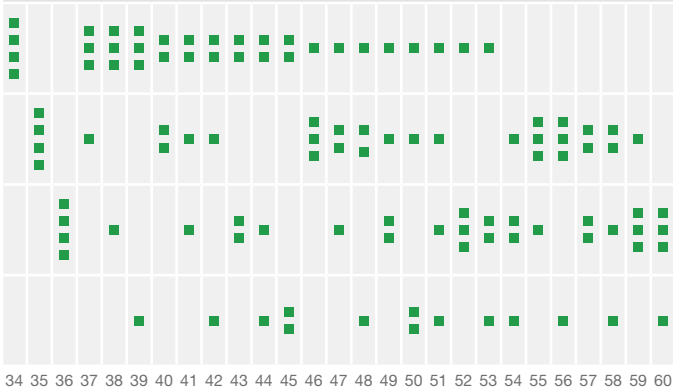

5 vnitřních jednotek

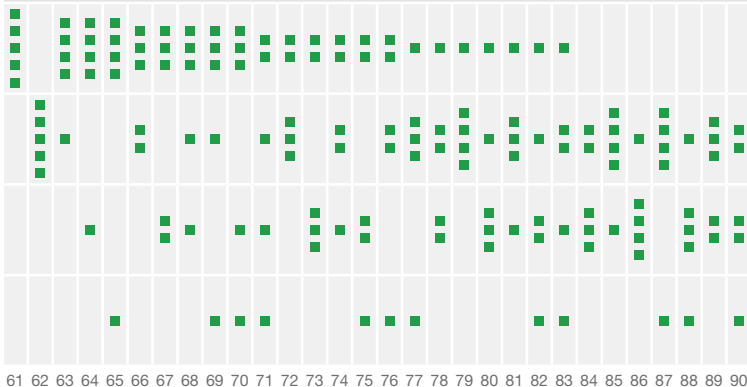

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Komfortní prostorové klimatizační přístroje



Vedení chladiva, bm		
Pro typ zařízení	Ø	Obj. č.
ML 265-355 DC	1/4/3/8	1613181
ML 525 DC	1/4/1/2	1613193
ML 685 DC	3/8/5/8	1613192
ATY 266-356 DC	1/4/3/8	1613181
RVT 265-355 DC	1/4/3/8	1613181
RVD 355 DC	1/4/3/8	1613181
RVD 525 DC	1/4/1/2	1613193
RVD 685-1055 DC	3/8/5/8	1613192
RXT 525 DC	1/4/1/2	1613193
RXT 685-1405 DC	3/8/5/8	1613192
ATY 266-356	1/4/3/8	1613181
MXW 204-354	1/4/3/8	1613181
MXW 524	1/4/1/2	1613193
MXD 204-354	1/4/3/8	1613181
MXD 524	1/4/1/2	1613193
MXT 264-354	1/4/3/8	1613181



Vedení chladiva, kruhové 25 m		
Pro spojení stacionárních vnitřních a vnějších jednotek		
	Ø	Obj. č.
25 m kruhové	1/4	1613055
25 m kruhové	3/8	1613056
25 m kruhové	1/2	1613057
25 m kruhové	5/8	1613058
25 m kruhové	3/4	1613059



Podlahová konzole		
Vhodné pro stacionární instalaci vnějších jednotek.		
Pro typ zařízení	Konzole	Obj. č.
ML 265-685 DC	BK-500	1613190
BL 353 DC	BK-500	1613190
ATY 266-356 DC	BK-500	1613190
RVT 265-355 DC	BK-500	1613190
RVD 355-685 DC	BK-500	1613190
RVD 1055 DC	BK-1000	1613174
RXT 525-685 DC	BK-500	1613190
RXT 1055-1405 DC	BK-1000	1613174
MVT 603-1403 DC	BK-500	1613190



Podlahová konzole		
Robustní podlahová konzole ze zesíleného kaučuku s vysokou vlastní hmotností a dobrými tlumicími vlastnostmi. Pro klimatizační vnější jednotky. Délka 0,6 m popř. 1,0 m		
Pro typ zařízení	Konzole	Obj. č.
ML 265-685 DC	BK-600 Plus	1613127
BL 353 DC	BK-600 Plus	1613127
ATY 266-356 DC	BK-600 Plus	1613127
RVT 265-355 DC	BK-600 Plus	1613127
RVD 355-685 DC	BK-600 Plus	1613127
RVD 1055 DC	BK-1000 Plus	1613128
RXT 525-685 DC	BK-600 Plus	1613127
RXT 1055-1405 DC	BK-1000 Plus	1613128
MVT 603-1403 DC	BK-600 Plus	1613127



Nástěnné konzole		
Pro montáž na vhodných fasádách a zdivu, včetně tlumičů vibrací		
Pro typ zařízení	Konzole	Obj. č.
ML 265-355 DC	WKM-500	1613122
ML 525-685 DC	WKM-600	1613123
BL 353 DC	WKM-500	1613122
ATY 266-356 DC	WKM-500	1613122
RVT 265-355 DC	WKM-500	1613122
RVD 355 DC	WKM-500	1613122
RVD 525-1055 DC	WKM-600	1613123
RXT 525-1405 DC	WKM-600	1613123
MVT 603-1403 DC	WKM-600	1613123
Sada pro oddělení dílů izolace		1613900



Stropní konzole DK-480	
Z pozinkované oceli, s práškovým lakováním, pro montáž na šikmých stropích s úhlem sklonu od 10 do 40°. Zatížitelnost: 15°-80 kg, 20°-100 kg, 25°-125 kg, 30°-150 kg	
Pro typ zařízení	Obj. č.
ML 265-685 DC	1613126
ATY 266-356 DC	1613126
RVT 265-355 DC	1613126
RVD 355-685 DC	1613126
RXT 525-685 DC	1613126
MVT 603-1403 DC	1613126



Připojovací sada
včetně rychlospojky

Pro typ zařízení	Délka	Obj. č.
BL 353 DC	3 m	1629243
BL 353 DC	5 m	1629245
BL 353 DC	8 m	1629248



REMKO Smart-Control Touch SC-1
Centrální regulace pro vnitřní jednotku s dotykovým displejem včetně funkce WLAN. Umožňuje ovládání pomocí PC, chytrého telefonu nebo tabletu.

Pro typ zařízení	Obj. č.
ML, RVT, RVD, RXT, MXW, MXD	1613261
Příslušenství pro montáž pod omítku	
Síťový zdroj pro montáž pod omítku	1613262



Kabelové dálkové ovládání KFB-3
včetně připojovacího kabelu pro prodloužení na stavbě

Pro typ zařízení	Obj. č.
ML, ATY, RVD, RXT, MXD, MXT	1613278
Připojovací kabel pro připojení přídavných přístrojů s KFB-3	1613277
Deska displeje pro připojení KFB-3 k přístrojům série MXW	1613286



Kabelové dálkové ovládání KFB-W
S týdenním programem pro připojení k vnitřní jednotce

Pro typ zařízení	Obj. č.
RVT 265-355 DC	1613281



Zimní regulace WRK-1
Pro provoz chlazení v zimě, vestavěna ve vnější jednotce

Pro typ zařízení	Obj. č.
ML, ATY, až -15°C	1613133
RVD, RXT	



Zimní regulace WRH-1
Pro provoz topení v zimě, vestavěna ve vnější jednotce

Pro typ zařízení	Obj. č.
ML, ATY, až -20 °C	1613134
BL, RVD, RXT až -15°C	1613134



Redundantní regulátor KFB-R
Sledování teploty v místnosti včetně prodlužovacího vedení alarmu, možnost připojení klimatizačních jednotek v případě poruchy, připojení závislé na zatížení při překročení teploty, funkce srovnání doby chodu

Pro typ zařízení	Obj. č.
RVD, RXT, MXD, RVT	1613283



Čerpadlo kondenzátu KP-5
Včetně zásobníku kondenzátu pro odstranění nahromaděné zkondenzované vody do výše umístěné kanalizace.

Pro typ zařízení	Obj. č.
MXD, RVD	1613168



Čerpadlo kondenzátu KP-8
Čerpadlo kondenzátu pro prostorová klimatizační zařízení pro odvádění kondenzátu. Standardně zahrnuje zásobník, alarmový kontakt a připojovací hadice.

Pro typ zařízení	Obj. č.
ML, BL, ATY, RVT, MXW, MXT, RXT	1613125

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Komfortní prostorové klimatizační přístroje



Čerpadlo kondenzátu KP-6

Montážní sada je určena pouze pro kolmou montáž a odvod kondenzátu přes strop v kombinaci s nástěnnými zařízeními.

Pro typ zařízení	Obj. č.
ML, RVT, BL, MXW	1613050



Čerpadlo kondenzátu KP-6U

Pro snadnou a nenáročnou montáž pod nástěnné jednotky klimatizace

Pro typ zařízení	Obj. č.
ML, BL, ATY, RVT, MXW	1613064



Hadice pro odvod kondenzátu, 16 mm Ø

vhodná pro připojovací hrdla 16 mm a 18 mm

Pro typ zařízení	Délka	Obj. č.
ML, BL, ATY, RVT, MXW, MXT	50 m	1613052
ML, BL, ATY, RVT, MXW, MXT	bm	1613053



Hadice pro odvod kondenzátu, volná, 6 mm Ø

Vhodná pro připojení čerpadla kondenzátu

	Délka	Obj. č.
KP-8, KP-6, KP-6U	100 m	1613065
	20 m	1613066
	bm	1613067
KP-5	bm	1613097



Hadice odvodu kondenzátu, volná, Ø 22 mm

Pro typ zařízení	Délka	Obj. č.
RVD, RXT, MXD	50 m	1613068
RVD, RXT, MXD	bm	1613069
Redukce 32 mm/22 mm pro sérii RVD		1613098



Vana pro zachycení kondenzátu

včetně odlučovače oleje z hliníku pro vnější jednotku s teplotně regulovaným topením odtoku kondenzátu, s mřížkou pro zachycení listí a s odlučovačem oleje.

Pro typ zařízení	Obj. č.
ML, BL, ATY, RVT, RVD, RXT, MVT	1613232



Skříň pod omítku

Bílý plastový kryt pro montáž pod omítku včetně krytu a hrdla přípojky pro odvod kondenzátu a vany kondenzátu s přípojkou pro odvod kondenzátu

Pro typ zařízení	Obj. č.
ML, BL, ATY, RVT, MXW	1613051



Stěnová průchodka

Pro zjednodušení pokládky propojovacích kabelů přes zdivo. Vedení chladiva: max. Ø 1/2" hadice odvodu kondenzátu: max. Ø 16 mm

Pro typ zařízení	Obj. č.
ML, BL, ATY, RVT, RVD, RXT, MVT	1613063



Převlečné matice, neodpojitelné, pro jednorázové připojení vedení chladiva

		Obj. č.
Převlečná matice	Ø 1/4	1109632
Převlečná matice	Ø 3/8	1109633
Převlečná matice	Ø 1/2	1109634
Převlečná matice	Ø 3/4	1109635



Spojka

Pro prodloužení vedení chladiva. Mosazný díl pro použití v chladářských technických aplikacích.

Ø	Obj. č.
1/4	1106385
3/8	1106386
1/2	1106387
5/8	1106388
3/4	1106389



Přídavná náplň chladiva

Pouze u vedení chladiva zajištěnému ze strany stavby. Servisní paušály pro dílenské naplnění přídavného chladiva od délky potrubního vedení 5 m.

	Obj. č.
Vnější jednotky v provedení Singlesplit	992560
Vnější jednotky v provedení Multisplit	992570

SERVISNÍ KUFR REMKO

Perfektní vybavení pro specialisty na klimatizace

REMKO KUFR PRO KLIMATIZACE

S kufr pro klimatizace REMKO získáte kompletní základní vybavení potřebné pro montáž, údržbu, uvedení do provozu a servisní práce. Vysoc kvalitní měřicí přístroje jako např. elektronický manometr, elektronický detektor úniku nebo teploměr Testo s příložným kontaktem na trubky se kufr pro klimatizaci REMKO stává profesionálním nástrojem pro každého specialistu na klimatizace.

Obsahuje: Nářadí v kufru pro klimatizace

- Prázdný kufr v designu REMKO
- Elektrická montážní pomůcka Testo 549 s klešťovým čidlem, elektronická
- Elektrické měřicí zařízení teploty Testo 925
- Povrchová sonda s rozšířeným měřicím hrotem, vodotěsná, pro Testo 925
- Zařízení pro měření podtlaku 80 mm, 1000-0 mbar, včetně uzavíracího kohoutu
- Plnicí hadice 1/4 "SAE, 150 cm, sada 3 ks, vč. smontovaných uzavíracích kohoutů
- Sada imbusových klíčů s kulovou hlavou, 2-10 mm, 8dílná
- Hřeben na lamely z pružinového ocelového drátu
- Pertlovačka 525 „Grabber“ Universal, 5-16 mm, 3/16"-5/8"
- Nastavitelný klíč 200 mm, velikost 24 mm
- Nastavitelný klíč 250 mm, velikost 28 mm
- Řezačka trubek 3-16 mm
- Řezačka trubek 3-36 mm
- Chladářská ráčna 1/4"-3/8"-3/16"-5/16"
- Držák bitů 1/4 ", šestihran pro uchycení, včetně magnetu
- Sada bitů XSelector, 13dílná
- Rychlospojka ohnutá, pro R410A/R32

- Rychle připraven k použití a s přehledně uspořádaným obsahem
- Vysoc kvalitní měřicí přístroje
- Skořepinový kufr může být připojen k jednotce pomocí rychloupínacího uzávěru pro jeho bezpečnou přepravu.
- Včetně elektronického tlakoměru Testo 549 v kufru REMKO s nářadím pro klimatizace

- Rychlospojka ohnutá, pro R407C
- Ruční odhrotovač 20 mm
- Adaptér pro lahve 7/16", levý a pravý závit (pro lahve chladiva A2L)
- Detektor netěsností, elektronický Refco Ref-Locator
- Proudové měřicí kleště AC a DC, 600 V, včetně měřicích hrotů
- Ochranné brýle, čiré
- Ochranné rukavice proti chladu a mokru, velikost XXL



	Obj. č.
Nářadí v kufru pro klimatizace	1905475
Nářadí v kufru pro klimatizace + vakuovací čerpadlo	1905481

REMKO SADA HADIC PRO OHÝBÁNÍ TRUBEK

5dílná sada hadic pro ohýbání trubek REMKO je ideální pro jednoduché ohýbání trubkových vedení. Tvarově přesné plastové hadice lze snadno vložit do trubkového vedení a není nutné řezat izolaci. Tyto flexibilní ohebné hadice jsou zvláště vhodné ve špatných prostorech a jsou okamžitě připraveny k použití.

- Extrémně flexibilní
- Vhodné pro malé poloměry ohybu
- Velmi nízká vlastní hmotnost

Obsahuje: Sada hadic pro ohýbání trubek

- 5 hadic pro ohýbání trubek, každá s délkou 4 m
Ø 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"



	Obj. č.
Sada ohýbacích hadic, 5dílná	1904615

REMKO ZAŘÍZENÍ PRO ODSÁVÁNÍ CHLADIVA

Obsahuje: Zařízení pro odsávání chladiva

- Vhodná pro chladiva A2L
- Bezolejový kompresor s dvojitým pístem
- Bezpečnostní vysokotlaký spínač
- Vysoká objemová sací kapacita (plynná forma až 14 kg/hod.)



	Obj. č.
Zařízení pro odsávání chladiva Mastercool Twin Turbo	1904583

REMKO VÁHA V KUFRU PRO KLIMATIZACE

Obsahuje: Váha v kufru pro klimatizace

- Váha pro plnění vyprazdňování do 120 kg



	Obj. č.
Váha v kufru pro klimatizace	1904576

REMKO SADA OHÝBAČKY

Se sadou ohýbačky REMKO získáte vše, co potřebujete k ohýbání trubek vedení chladiva. Všechny položky v sadě jsou uloženy ve vysoce kvalitním plastovém kufru s rukojetí, proto jsou ideální pro použití při montáži klimatizací.

- Rychle připraven k použití a s přehledně uspořádaným obsahem
 - Vysoce kvalitní zpracování
 - Úsporná a kompaktní konstrukce
- Obsahuje: Sada ohýbačky**
- Kompaktní ohýbací zařízení s 5 ohýbacími vložkami 1/4", 3/8", 1/2", 5/8" a 3/4"
 - Řezačka trubek
 - Odhrotovač



	Obj. č.
Sada ohýbacího zařízení včetně kufru	1904610

REMKO SADA PERTLOVAČKY

Se sadou pertlovačky REMKO získáte profesionální nástroj pro lemování (pertlování) palcových trubkových vedení. Všechny položky v 4dílné sadě jsou uloženy ve vysoce kvalitním plastovém kufru s rukojetí, proto jsou ideální pro použití při servisu klimatizací.

- Rychle připraven k použití a s přehledně uspořádaným obsahem
 - Vysoce kvalitní zpracování
 - Pro velikosti trubek 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8" a 3/4"
- Obsahuje: Sada pertlovačky**
- Excentrická kalíšková pertlovačka
 - Řezačka trubek
 - Odhrotovač s čepelí

	Obj. č.
Sada pertlovačky, 4dílná, včetně plastového kufru	1904620



KVALITA SE SYSTÉMEM REMKO

Klimatizace | Teplo | Nové energie

REMKO CZECH s.r.o.

Teplovzdušná, odvlhčovací a klimatizační zařízení, tepelná čerpadla

Prodej - montáž - servis - pronájem

Areál Letov

Beranových 65

199 02 Praha 9 – Letňany

Telefon +420 283 923 089

+420 234 313 263

Po – pá 7:00 – 15:30

E-mail remko@remko.cz

Internet www.remko.cz

Odborné poradenství

+420 602 624 240

Servis, služby

+420 602 354 628

